ACIMENTEIRADOLOURO


FICHA TÉCNICA DO PRODUTO


CE

TAMPA COM GRADE – C250


Unidade: mm

EN 1917 – "Câmaras de Visita e Câmaras de inspecção de Betão não Armado, com fibras de Aço e Betão Armado"

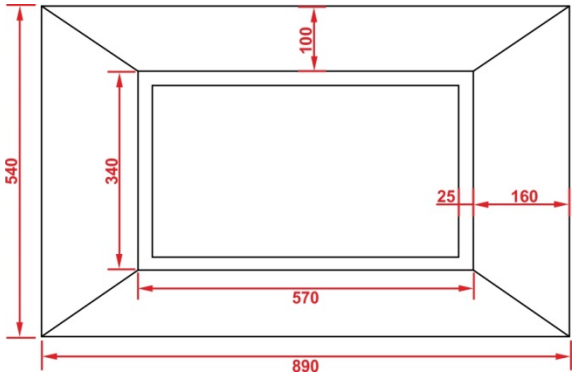


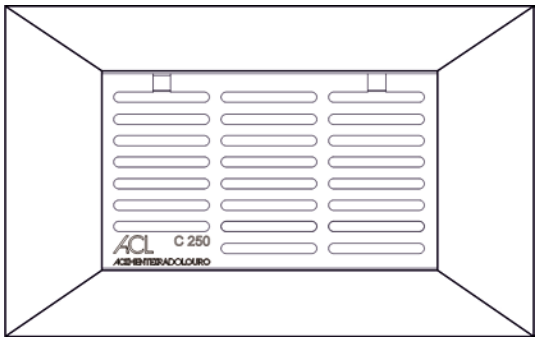


Vista Topo – Dimensões do Produto

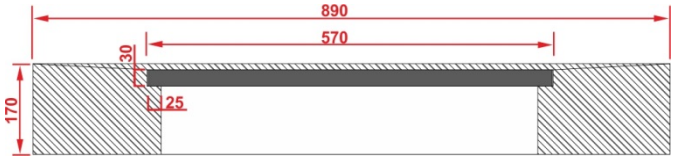

Vista Lateral – Dimensões do Produto

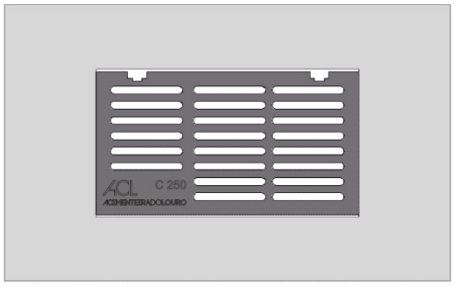



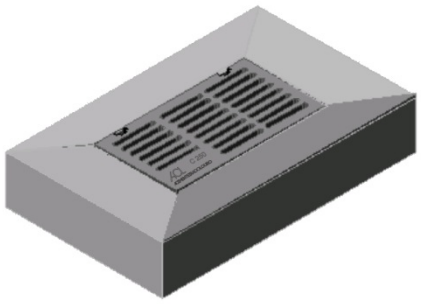

Perspectivas

Características Técnicas

Utilização Prevista	**Componente pré-fabricado para uso numa caixa de inspecção**	
Estanquidade	**Desempenho não determinado**	
Resistência à Compressão Diametral	**Classe de resistência**	**500**
	Resistência mínima	**265 kN/m**
Durabilidade	**Dimensionamento adequado às condições normais de serviço**	
Dimensões da abertura	**520 x 290**	
Resistência da Grelha	**C250**	

Aprovado por: Carlos Silva	**FTP nº:** TG_001	**Data:** 12/03/2021

A Cimenteira do Louro, S.A. | Ap. 163 E.C.Famalicão – 4761-926 V.N. Famalicão, Portugal | Tel. (+351) 252 301 900 | www.aclweb.pt
acl@aclweb.pt