
GRELHA PARA BOVINOS - AC 50 - 2000mm


Nova versão - Tarugo/Tarugo - copos das extremidades com 350mm

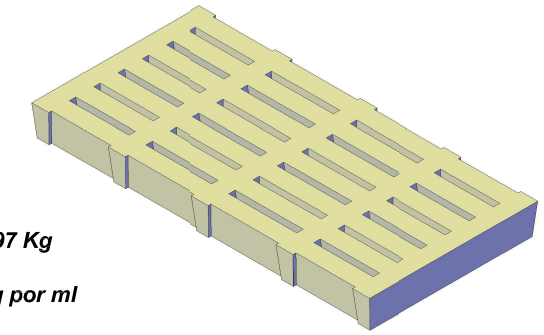

PESO - 497 Kg

**** 244,5 Kg por ml***

VISTA EM PERSPECTIVA (superior)

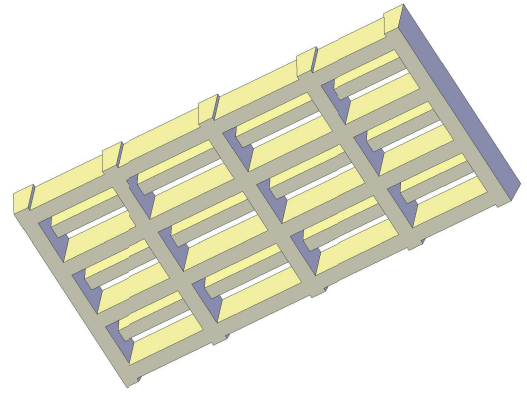

BETÃO: *C35/45*

AÇO: *A500NR*

RECOBRIMENTO MÍNIMO: *25mm*


CLASSE DE EXPOSIÇÃO: *XC1*


TOLERÂNCIAS DIMENSIONAIS:

Comprimento da grelha - +5 / -10
Largura da grelha - ± 3
Altura da grelha - ± 3

Largura da fenda - ± 3


VISTA EM PERSPECTIVA (inferior)

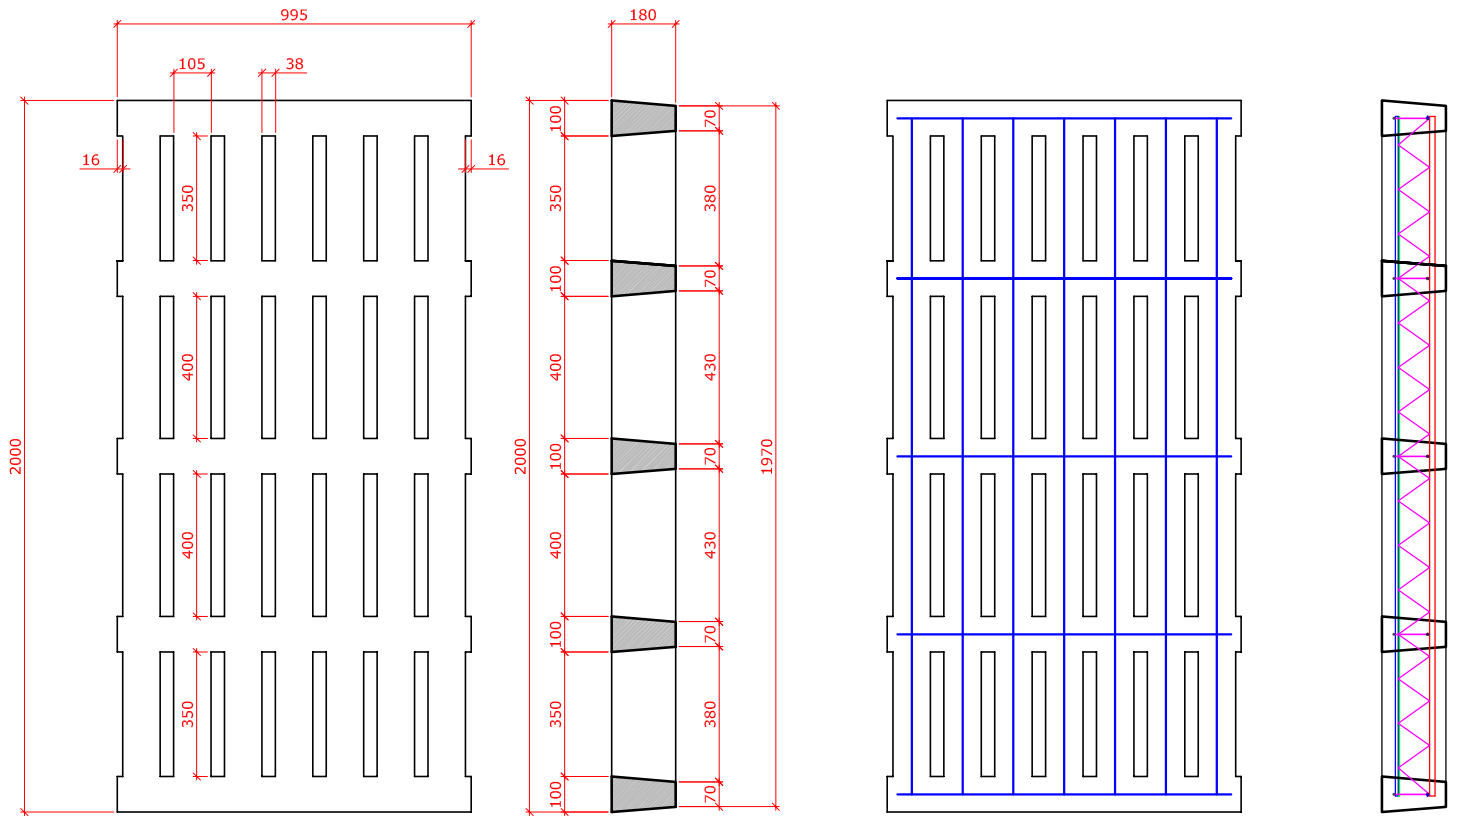

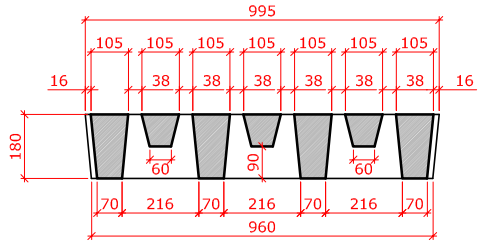

ÀREA PERMEÁVEL - 0.399 m²

PERCENTAGEM DE PERMEABILIDADE - 20.64%



(ARMADURA)

RECOBRIMENTO MÍNIMO - 25mm

PEÇA COTADA

ACIMENTEIRADOLOURO

Tipologia Desenho Técnico do Produto - DTP		Elaborado por Renato Araújo	Código da Folha GPB_001.1
Família GRELHAS		Aprovado por Carlos Silva	Data de Edição 26 Abril 2019
Conteúdo **GRELHA PARA BOVINOS - AC 50** *(NOVA VERSÃO Tarugo/Tarugo)*		Unidade | Escala Milímetros | Sem Escala	Data de Revisão .
			Nº **01**

A Cimenteira Do Louro, S.A.
www.acimenteiralouro.pt
acl@acimenteiralouro.pt

Unidade de Produção de LOURO (sede)
Monte do Louro - LOURO - Ap. 163 - E.C. Famalicão
4761-926 V.N. Famalicão - Portugal
Tel. (+351) 252 301 900 - Fax. (+351) 252 301 929

Unidade de Produção de LOUSADO
Meães - LOUSADO - Ap. 163 - E.C. Famalicão
4761-926 V.N. Famalicão - Portugal
Tel. (+351) 252 301 000 - Fax. (+351) 252 301 009

Este documento não pode ser reproduzido, divulgado ou copiado no todo ou em parte sem autorização expressa de "A Cimenteira do Louro, SA". Reservados todos os direitos pela legislação em vigor.